


# ML15

Руководство пользователя

# Комплект поставки

Общие сведения о гарнитуре	3
Будьте осторожны!	3
Сопряжение	4
Сопряжение с устройством	4
Сопряжение со вторым телефоном	4
Повторное подключение	4
Зарядка и регулировка положения	5
Зарядка	5
Регулировка положения	5
Основная информация	7
Питание	7
Выполнение/принятие/завершение вызова	7
Громкость	7
Значения световой индикации	7
Поддержка	8

# Общие сведения о гарнитуре

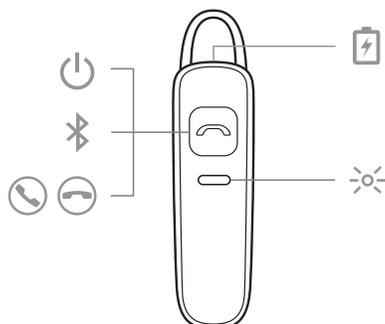

	Питание
	Сопряжение
	Кнопка ответа/завершения разговора
	Порт для зарядки
	Световой индикатор гарнитуры (индикаторная подсветка)

**Будьте осторожны!**

Перед использованием гарнитуры прочтите руководство по безопасной работе для получения важных сведений о безопасности, зарядке, аккумуляторе и нормативных требованиях.

# Сопряжение


## Сопряжение с устройством

При включении гарнитуры в первый раз запускается процесс сопряжения.

- 1 Нажмите кнопку управления вызовами  и удерживайте ее, пока светодиодные индикаторы не замигают красным и синим.
- 2 Включите Bluetooth® на телефоне и запустите поиск новых устройств.
  - iPhone Настройки > Bluetooth > Вкл.\*
  - Android Настройки > Bluetooth: Вкл. > Поиск устройств\*

**ПРИМЕЧАНИЕ** \*Меню различных устройств могут отличаться друг от друга.

- 3 Выберите «PLT\_ML15». При необходимости в качестве пароля введите четыре нуля (0000) или разрешите установить соединение. После успешного завершения сопряжения индикаторы перестанут мигать.

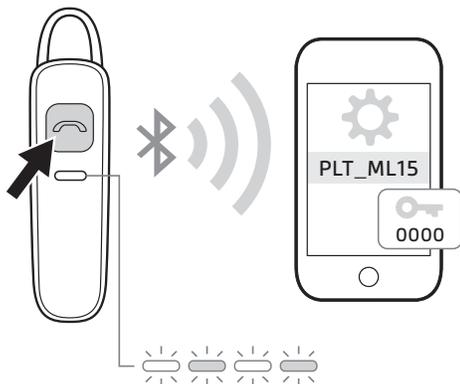

## Сопряжение со вторым телефоном

После выполнения сопряжения гарнитуры и телефона вам может понадобиться установить сопряжение с другим телефоном.

- 1 Включите гарнитуру.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами , пока индикатор  не замигает красным и синим.
- 3 Включите Bluetooth на телефоне и запустите поиск новых устройств.
- 4 Выберите «PLT\_ML15». При необходимости в качестве пароля введите четыре нуля (0000) или разрешите установить соединение.

После успешного завершения сопряжения индикаторы на гарнитуре перестанут мигать.


## Повторное подключение

Bluetooth-гарнитура поддерживает работу на расстоянии до 10 м. При потере подключения попытка повторного подключения выполняется автоматически. Если гарнитуре не удастся восстановить соединение, нажмите кнопку управления вызовами  или подключите гарнитуру вручную с помощью меню Bluetooth-устройств на телефоне.

# Зарядка и регулировка положения

## Зарядка


Заряда вашей новой гарнитуры хватит для сопряжения и выполнения нескольких вызовов. Полная зарядка гарнитуры занимает 2 часа; по завершении зарядки индикатор  начинает постоянно светиться синим.


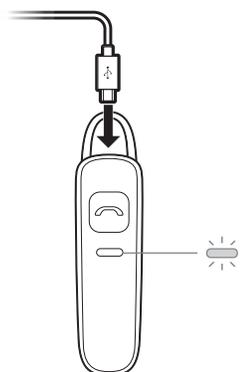


## Регулировка положения

Универсальный наушник-вкладыш оснащен тонкой петлей, которая отлично подходит как для правого, так и для левого уха.

Поверните наушник на гарнитуре или используйте дополнительный ушной крючок с креплением для регулировки положения гарнитуры.

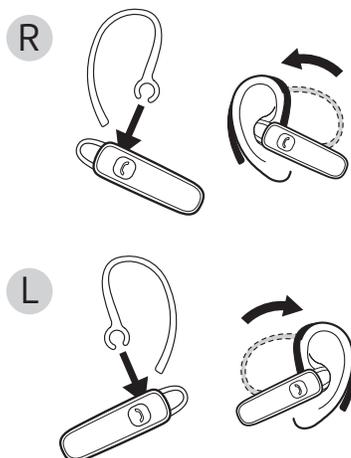



# Основная информация

## Питание

Чтобы включить или выключить питание, нажмите кнопку управления вызовами  и удерживайте ее, пока индикатор  не мигнет один раз синим (включено) или красным (выключено).

## Выполнение/принятие/ завершение вызова

### Ответ на вызов или завершение вызова

Нажмите кнопку управления вызовами .

### Повторный набор

Чтобы набрать последний набранный вами номер, дважды нажмите кнопку управления вызовами .

### Голосовой набор

Если ваш телефон поддерживает функцию голосового набора, нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами  в течение 2 секунд, пока не услышите голосовой запрос, а затем произнесите имя контакта, сохраненного в памяти телефона, для выполнения набора.

## Громкость

Чтобы настроить уровень громкости на гарнитуре, отрегулируйте его на телефоне.

## Значения световой индикации

На гарнитуре предусмотрен индикатор , который мигает при изменении состояния или после нажатия кнопки.

Далее приведены примеры возможной световой индикации:

- Постоянно светится красным до завершения зарядки, а затем постоянно светится синим
- Мигает красным и синим во время сопряжения
- Мигает красным два раза при низком уровне заряда аккумулятора
- Мигает синим два раза при входящем вызове

# Поддержка

## ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

[plantronics.com/support](https://plantronics.com/support)

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. и используется Plantronics Inc. по лицензии. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

Патенты: US D681,602; D699,215; CN ZL201230490196.9; EM 002109645 и TW D157594.

205483-25 (01.18)