


## Спецификация

<b>Тип:</b>	Li-ion аккумулятор
<b>Номинальное напряжение:</b>	7.4В
<b>Конечное напряжение заряда:</b>	8.4В
<b>Макс ток заряда:</b>	900мА
<b>Параметры заряда:</b>	
стандартный заряд:	450мА, 3.5ч (мин)
быстрый заряд:	900мА, 2.5ч (мин)
метод заряда:	CC-CV (постоянный ток, постоянное напряжение)
<b>Емкость</b>	после стандартного заряда
номинальная:	900мАч разряд током 0.2С до 5.5В
минимальная:	900мАч разряд током 0.2С 810мАч разряд током 1.0С
<b>Энергия:</b>	6.7Втч
<b>Макс продолжительный ток разряда:</b>	900мА
<b>Защита:</b>	от перезаряда, от глубокого разряда, от перегрузки
<b>Время жизни:</b>	> 300 циклов
<b>Температура</b>	
заряд:	0...45°C
разряд:	-20...60°C
длительное хранение:	-20...35°C (до 1 года)
<b>QCT3:</b>	810/770
<b>Вес:</b>	~41 г
<b>Размеры:</b>	L1: 50.0 ± 0.3mm L2: 30.7 ± 0.3mm h1: 14.1 ± 0.2mm

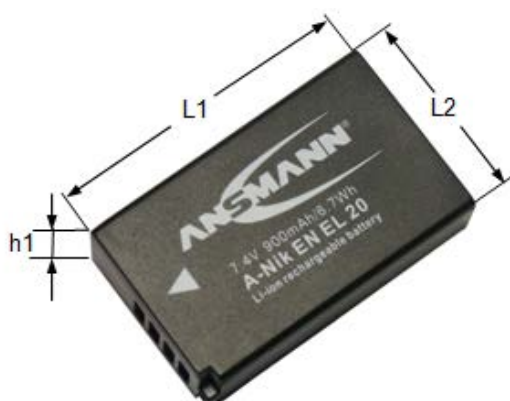

38

	Specifications for model/type:	A - Nik EN EL 20
	Ansmann drawing number / part number:	1400-0025
	supplier no.:	701556
	author / date:	TG / 23.10.2013