



Спецификация

Тип:	Li-ion аккумулятор
Номинальное напряжение:	3.7В
Конечное напряжение заряда:	4.2В
Макс ток заряда:	1050мА
Параметры заряда:	
стандартный заряд:	525мА, 3.5ч (мин)
быстрый заряд:	1050мА, 2.5ч (мин)
метод заряда:	CC-CV (постоянный ток, постоянное напряжение)
Емкость	после стандартного заряда
номинальная:	1050мАч разряд током 0.2С до 2.75В
минимальная:	1050мАч разряд током 0.2С
	945мАч разряд током 1.0С
Энергия:	3.9Втч
Макс продолжительный ток разряда:	1050мА
Защита:	от перезаряда, от глубокого разряда, от перегрузки
Время жизни:	> 300 циклов
Температура	
заряд:	0...45°C
разряд:	-20...60°C
длительное хранение:	-20...35°C (до 1 года)
QCT:	855/800
Вес:	~26 г
Размеры:	L1: 35.2 ± 0.3mm L2: 7.4 ± 0.2mm h1: 54.5 ± 0.3mm

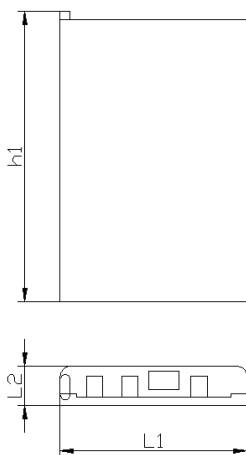

38

	Specifications for model/type:	A – Nik EN-EL5
	Ansmann drawing number / part number:	5022333
	supplier no.:	701556
	author / date:	TG / 28.10.2013